

TIMAC TCDA 310

RONDELLSAX CIRCULAR SHEAR



SPECIFIKATION


| | | |
|------------------|------------------------|------------|
| Lagernummer | Stock Number | 180410 |
| Serienummer | Serial number | 309 |
| Max plåttjocklek | Thickness: | 2mm |
| Rondell diameter | Circular diameter: | 150-1000mm |
| Gap i stativ | Gap in frame: | 210mm |
| Gap i spännbygel | Gap in clamping frame: | 720mm |
| Skärhastighet | Cutting speed: | 26/52m/min |
| Motor | Motor: | 2hp |
| Årsmodell | Manufacturing year: | 1990 |
| Längd | Length: | |
| Bredd | Width: | |
| Höjd | Height: | |
| Vikt | Weight: | 650kg |

INFORMATION

- Motoriserad inställning av diameter
- Justerbar skärspalt, ansättningsdjup & skärvinkel
- Automatisk separering av skrot



Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.

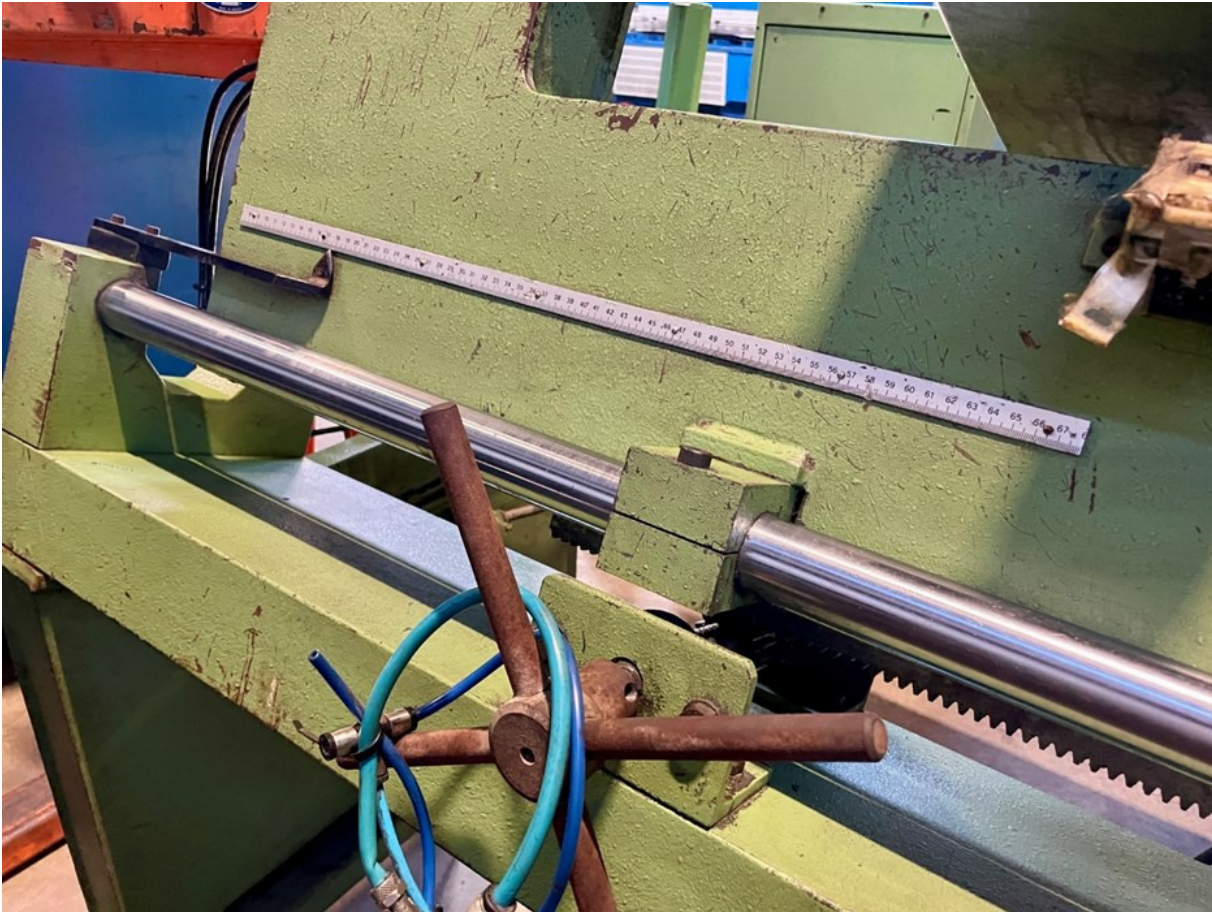

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.